



Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

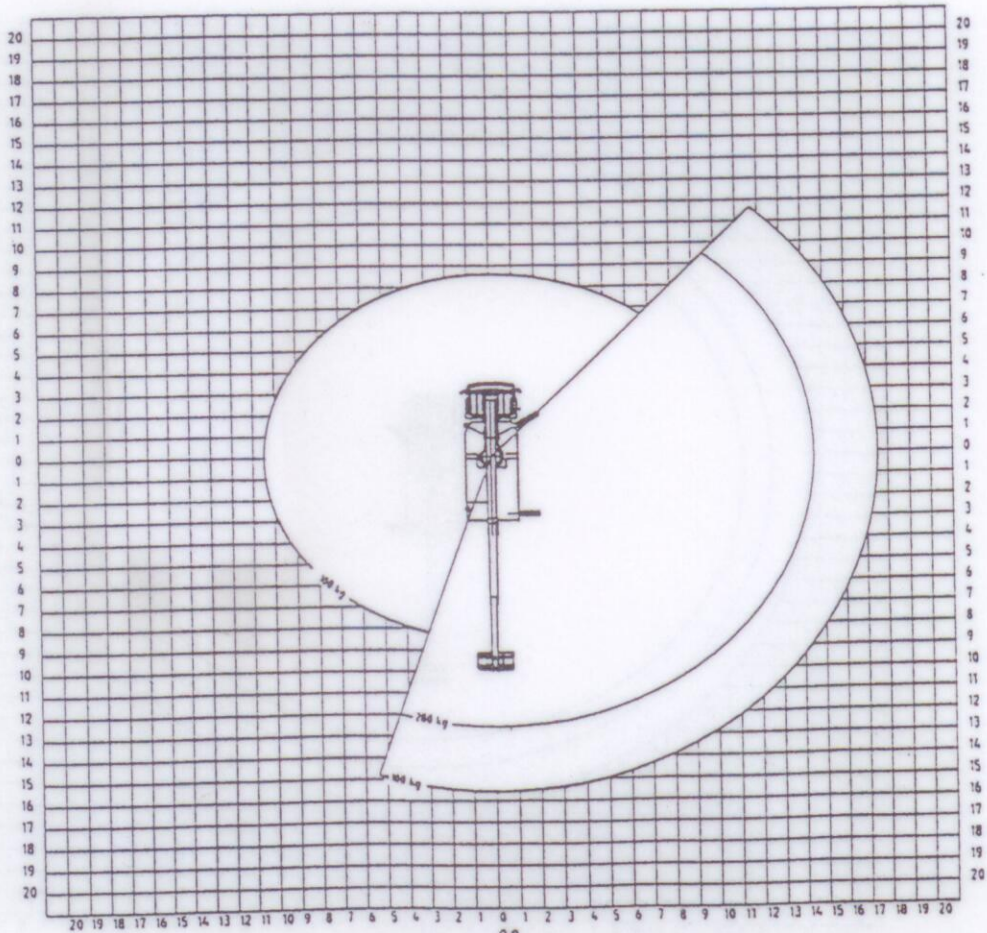


Schwenkbereich +20 bis -135°

0°
 Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

Bild 2: (Blatt 1)

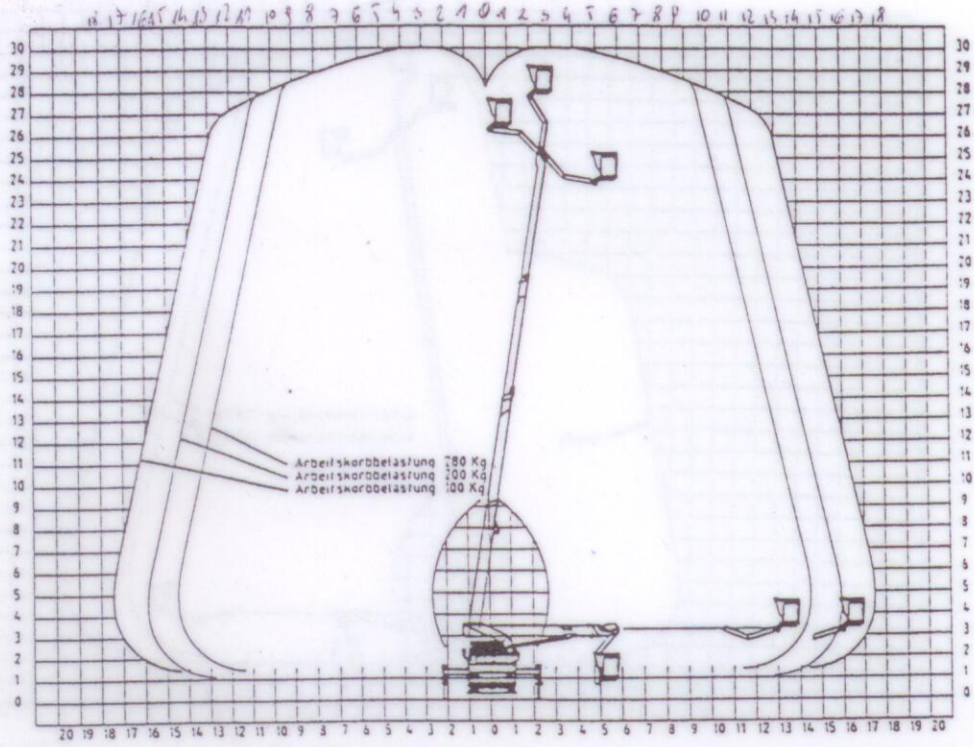


Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

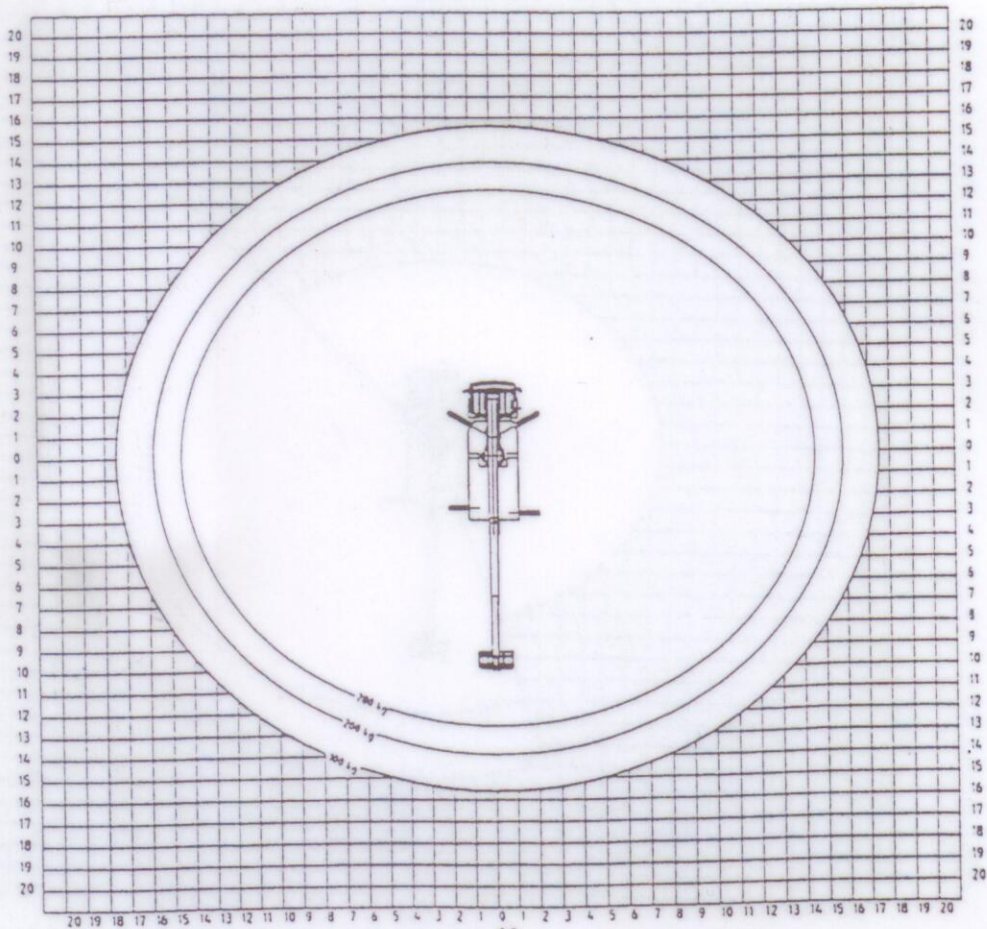


Schwenkbereich 500°

0°
 Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

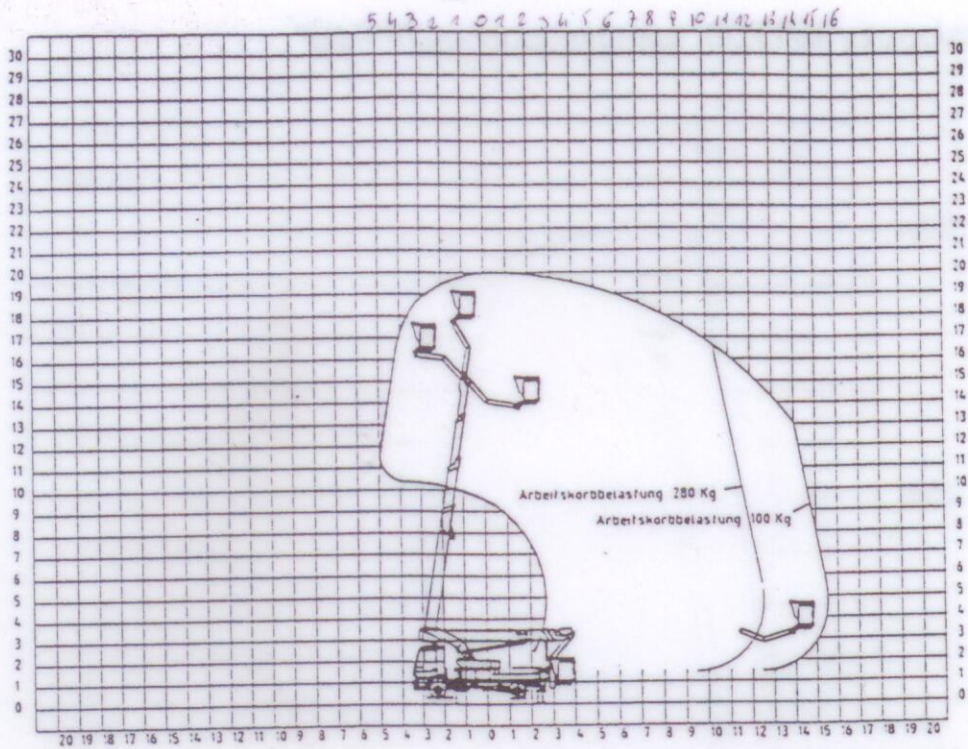

Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

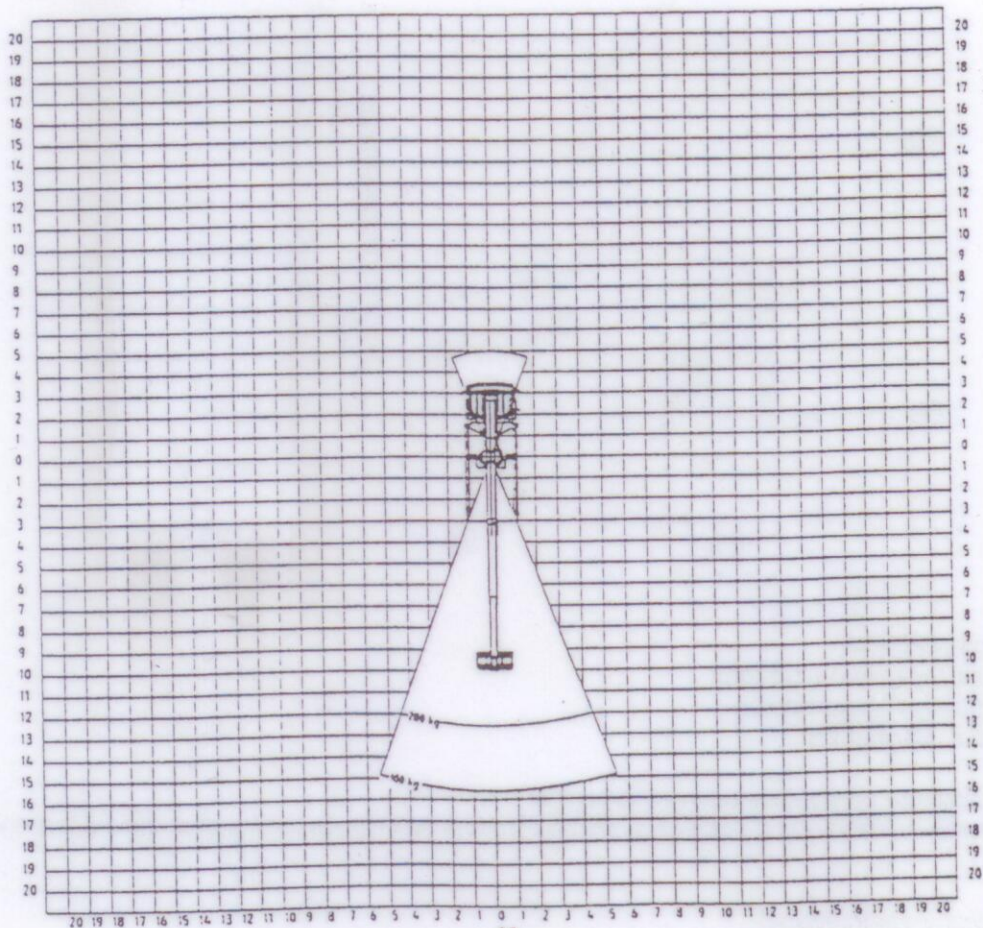

Schwenkbereich -20° bis $+20^{\circ}$

0°
 Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung
 Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten

Bild 2: (Blatt 3)